


<雀酔TTシート交換方法>

1. センターのボックスカバーをはずす。



2. コネクターをはずす。

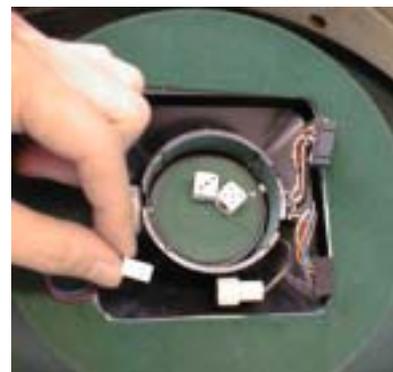

3. ラジオペンチで軽くつまんで回転させながらゆっくり上に引っ張っていく。

(注：力を入れすぎると止めているピンが折れてしまいますので、気をつけて下さい。)



4. モーターを持ち上げて取り出します。



5. 反対側のコードを止めているピンも取ります。


(注：力を入れすぎると止めているピンが折れてしまいますので、気をつけて下さい。)



6. 軽くつまんで上に持ち上げます。



7. ビスをドライバーではずします。

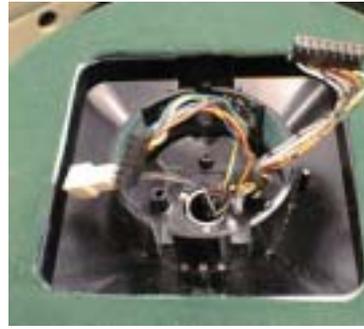


8. ボックスの下に一箇所穴がありますので、六角レンチで時計まわりの逆方向にまわしてゆるめて下さい。バネが付いている方もゆるめて下さい。



9. 真中の穴からコードを取り出して下さい。



10. 機械の正面から左側のガイドローラー（2箇所）を固定しているビスをゆるめる。

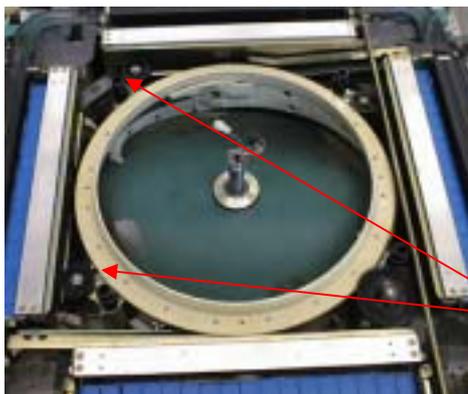


このビス（真中）

11. 枠はずします。



12. ビスをドライバーではずします（4箇所）。

13. ビスをドライバーではずします（両側2箇所）。

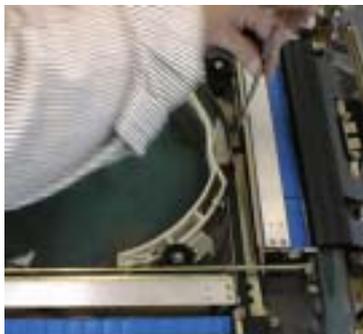


14. 時計と反対回りにまわしてずらします。写真のように動かしたら、枠を少しずつ持ち上げて外していきます。（回りの部品に注意しながら作業を行ってください）



15. TTシートをとめている部分を六角レンチで2箇所ゆるめる。




16. ゆっくり時計回り・時計と反対回りにTTシートをまわしながら持ち上げて行きます。

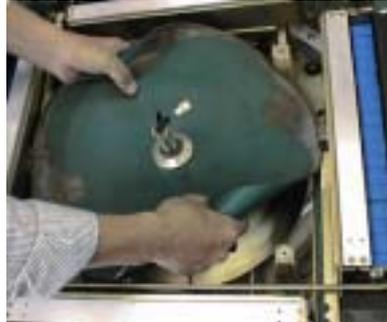


17. TTシートが外せたら、濡いたタオルなどで円盤部分を拭いて、新しいシートと交換します。


18. 新しいTTシートをセット出来たら、あなを合わせてピンを入れて下さい。

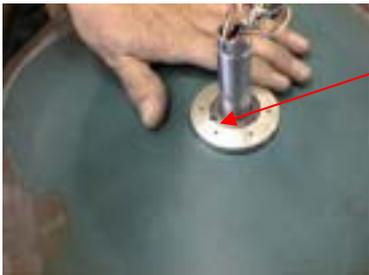

19. 枠をセットします。(回りの部品に気を付けて下さい)

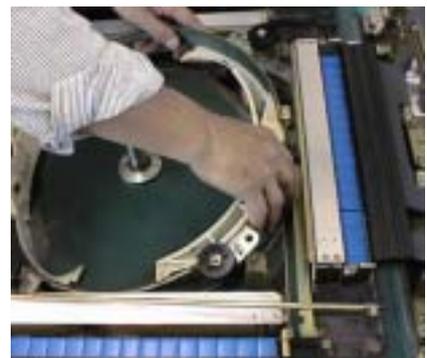

20. 穴にきちんとはめ込んで下さい。

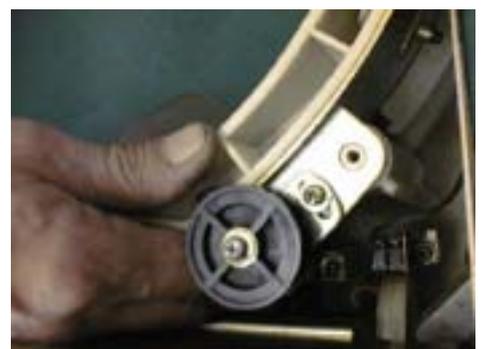

21. 牌が通れるか確認する。



22. 説明 13 → 説明 12 → 説明 11 → 説明 10 の作業の組立てを行う。

23. サイコロボックスも説明 9 から 1 の組立て作業を行う。

24. これで T T シート交換作業は終了です。
後は、正常に自動卓が稼動するか確認作業を行って下さい。